

Технический паспорт изделия

JOONG-WONFLEXIBLE

Изготовитель: JOONG-WON FLEXIBLE



Латунные соединительные фитинги

для гофрированной трубы из нержавеющей стали

Артикулы: BC, BIC, BT, BIT, BNS, BRS, BL, BLC, BU

Технический паспорт изделия

Назначение и область применения

Латунные соединительные фитинги для гофрированной трубы из нержавеющей стали изготовлены на заводе в Южной Корее.

Изготовитель: JOONG-WONFLEXIBLE. Адрес: 58, Galsan-ri, Wolgot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, SouthKorea (Южная Корея) .

Обжимные фитинги JOONG-WONFLEXIBLE для гофрированной трубы из нержавеющей стали используются в тепло-водоснабжении, газоснабжении, отоплении пола.



Фитинги предназначены для присоединения гибких гофрированных труб к приборам имеющим входные резьбовые соединения, также для соединения гофрированных труб между собой.

Муфтовые соединения выполнены из латуни С3771, уплотняющие элементы: обжимное полиамидное кольцо, силиконовое кольцо.

Надписи на фитингах-наименование изготовителя, условный диаметр прохода ХХА (где ХХ-диаметр в мм.)


Артикулы: ВС, ВИС, ВТ, ВИТ, ВНС, ВРС, ВЛ, ВЛС, ВУ

Технический паспорт изделия

Основные типоразмеры и технические характеристики муфтовых соединений указаны в таблице:

Показатель	Типоразмер			
	15мм	20мм	25мм	32мм
Материал корпуса и гайки	Латунь С 3771/ЛС59-1			
Материал уплотнительного кольца	Силикон (кремний - органическая резина) / маслобензостойкая резина			
Материал обжимного кольца	Полиамид ПА66			
Размер резьбы (дюйм)	1/2	3/4	1	1 1/4
Момент затяжки обжимной гайки (Нм)	15 - 20			
Рабочий диапазон температур(С)	" -50 ...+ 100			
Рабочее давление (бар)	16	16	16	16
Максимальная кратковременная температура(С)	130	130	130	130
Максимальное кратковременное давление(Р)	50	40	35	25

Устройство фитинга:

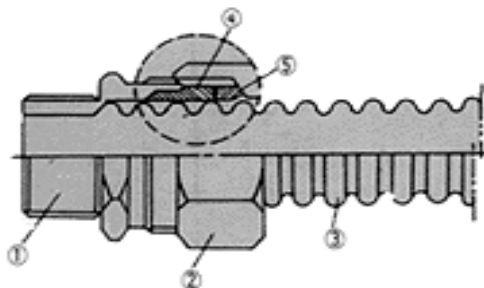

1. Корпус
2. Накидная гайка
3. Гофрированная труба
4. Силиконовый уплотнитель
5. Обжимное полиамидное кольцо

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Фитинги должны эксплуатироваться при давлении и температуре, согласно техническим характеристикам, приведенным выше.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном законами РФ от 22 августа 2004г. №122 -ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", от 10 января 2003г. №15-ФЗ "об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр.

Технический паспорт изделия

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб и латунных соединительных фитингов "JOONG-WONFLEXIBLE" требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- Нарушение паспортных эксплуатационных характеристик, условий монтажа, испытаний;
- Ненадлежащей транспортировки
- Наличие повреждений, в том числе вызванных стихией или иных форс-мажорных обстоятельств
- Наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.

Неисправные изделия обмениваются на новые. В случае необоснованности претензий затраты на экспертизу оплачиваются покупателем.

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента продажи конечному потребителю.